PIK KEMICAL

Tecnologie chimiche

TURBOPOWDER A/6

PULIZIA DI TURBOSOFFIANTI LATO GAS CON MOTORE IN SERVIZIO

Technical Support/ Supporto Tecnico:
pikkemical@pikkemical.it
Orders-Enquires/Ordini-Richieste di offerta:
pikkemical@pikkemical.it
Ph. +39 0586940120

DESCRIZIONE

È un prodotto di origine organica, utilizzato per la pulizia dei diffusori e delle palette delle turbosoffianti di sovralimentazione, lato gas. Il prodotto si presenta sotto forma di piccole particelle a forma prismatica con una granulometria regolare, da 1,3 a 1,7 mm ø.

UTILIZZO

Si consiglia di iniziare il trattamento a turbosoffiante pulita. Il prodotto è sconsigliato se la temperatura al punto di iniezione è superiore a 590 °C.
Il prodotto viene iniettato a monte della turbosoffiante sul gas inlet ad una distanza non superiore a 50 cm dal diffusore gas, giornalmente o a giorni alterni. La pressione di spinta utilizzata per l'iniezione del prodotto non dovrà essere inferiore a 0,5 BAR né superiore a 3 BAR.

VANTAGGI

Aumenta notevolmente il rendimento della turbosoffiante mantenendo la pressione di lavaggio a valori ottimali per un numero maggiore di ore di moto.

IMPIEGO E DOSAGGIO

Installazione di TURBOPOWDER dosing unit:
Il dosing unit si compone di un serbatoio metallico da 2 a 3 dm3 munito delle valvole necessarie per il riempimento, la messa in pressione, lo sfogo d'aria, l'evacuazione del prodotto.


Dosaggio:
Seguire l'istruzioni come descritte nella tabella ABB allegata.


PRECAUZIONI

Il prodotto non richiede nessuna precauzione in particolare.

CONFEZIONI

Vuoti a perdere
- Sacchi da 25 Kg.

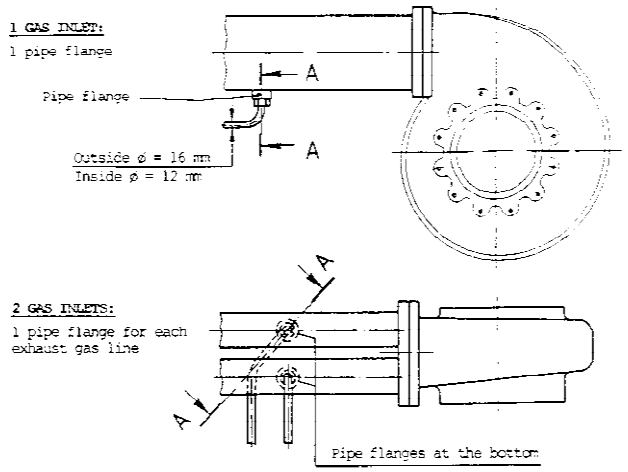

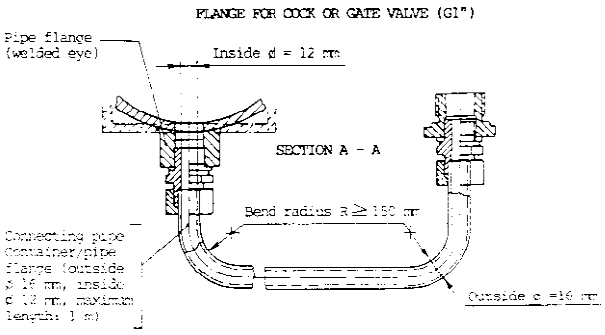

turbo powder
tabella didosaggio

VTR VTC	Quantità di solidi in dm³ per TURBOSOFFIANTI	1 GAS INLET			2 GAS INLET			3 GAS INLET			4 GAS INLET		
		CONTAINER		SOLIDI dm³	CONTAINER		SOLIDI dm³	CONTAINER		SOLIDI dm³	CONTAINER		SOLIDI dm³
		SIZE	NUMBER		SIZE	NUMBER		SIZE	NUMBER		SIZE	NUMBER	
160/161 184"	0.2...0.1	I	1	1x0.5	I	2	ogni 0.15	I	3	ogni 0.1	I	4	ogni 0.1
200/201 214"	0.3...0.4	I	1	1x0.4	I	2	ogni 0.2	I	3	ogni 0.15	I	4	ogni 0.1
250/251 254"	0.4...0.6	I	1	1x0.6	I	2	ogni 0.3	I	3	ogni 0.2	I	4	ogni 0.15
320/321 304"	0.6...1.0	II	1	1x1.0	I	2	ogni 0.5	I	3	ogni 0.35	I	4	ogni 0.25
400/401 354"	1.0...1.6	II	1	1x1.6	II	2	ogni 0.8	I	3	ogni 0.55	I	4	ogni 0.4
500/501 454"	1.6...2.0	II	1	1x2.0	II	2	ogni 1.0	I	3	ogni 0.7	I	4	ogni 0.5
630/631 564"	2.0...2.4	II	1	1x2.4	II	2	ogni 1.2	II	3	ogni 0.8	I	4	ogni 0.6
714" 750/751 900"	2.4...2.8	III	1	1x2.8	II	2	ogni 1.4	II	3	ogni 0.9	I	4	ogni 0.7